


桜町第1団地第19号

平面図 S=1/100

桜町第1団地第20号




敷地周囲養生組防音シート張りH=3m（四方位共）


工事概要

凡例	解体リスト
既存建物	PC造平屋建（A=75.7㎡ 屋根：瓦葺き 外壁：PC造 基礎：RC布基礎）、便所、フェンス、電気給水排水設備等全て撤去処分
	PC板（北面壁部分）に貼付されている断熱材を分別すること。
	下記の建材についてはアスベストレベル3として処理のこと。
	軒天：石綿大平板、浴室の壁・天井：フレキシブルボード、DKのシンク前の壁：フレキシブルボード
増築建物①	木造平屋建て（6650×1900）外壁：カラー鋼板 屋根：カラー鋼板瓦葺き 撤去処分
増築建物②	木造平屋建て（2200×1000）外壁：カラー鋼板 屋根：カラー鋼板瓦葺き 撤去処分
増築建物③	木造平屋建て（3200×4750）外壁：カラー鋼板 屋根：カラー鋼板瓦葺き 撤去処分
増築建物④	木造平屋建て（6460×1900）外壁：カラー鋼板 屋根：カラー鋼板瓦葺き 撤去処分
増築建物⑤	木造平屋建て（3500×4200）外壁：カラー鋼板 屋根：カラー鋼板瓦葺き 撤去処分
増築建物⑥	木造平屋建て（1700×1000）外壁：カラー鋼板 屋根：カラー鋼板瓦葺き 撤去処分
増築建物⑦	木造平屋建て（2900×1600）外壁：カラー鋼板 屋根：カラー鋼板瓦葺き 撤去処分
畑	CB1段（2950×2800） 撤去処分
土間コン 19号	・既存建物周囲及び増築建物の土間コン（A=約 30.0㎡）撤去処分
土間コン 20号	・既存建物周囲及び増築建物の土間コン（A=約 48.3㎡）撤去処分


- ・建物撤去跡を良質土で埋戻し（t=500）、敷地全体（約610㎡）をすき取り高密度防草シート t=0.6（質量260g/㎡）敷きの上単粒度碎石5号敷き t100
- ・土間コンクリート撤去時側溝を破損した場合はモルタル補修を行うこと。整地の後、敷地周囲を木杭（H=1500 @2000）及び50×73段にて囲うこと。
- ・公共下水枳（最終）、水道メーターは残置し2次側配管をキャップ止めとする。電気、電話等インフラの撤去、停止手続き、検査試験も本工事に含める。
- ・敷地内の残材及び雑草等は全て本工事にて撤去処分。濁水流出防止対策としてノッチタンク（5㎡）設置のこと。
- ・道路使用許可手続きも本工事に含める。

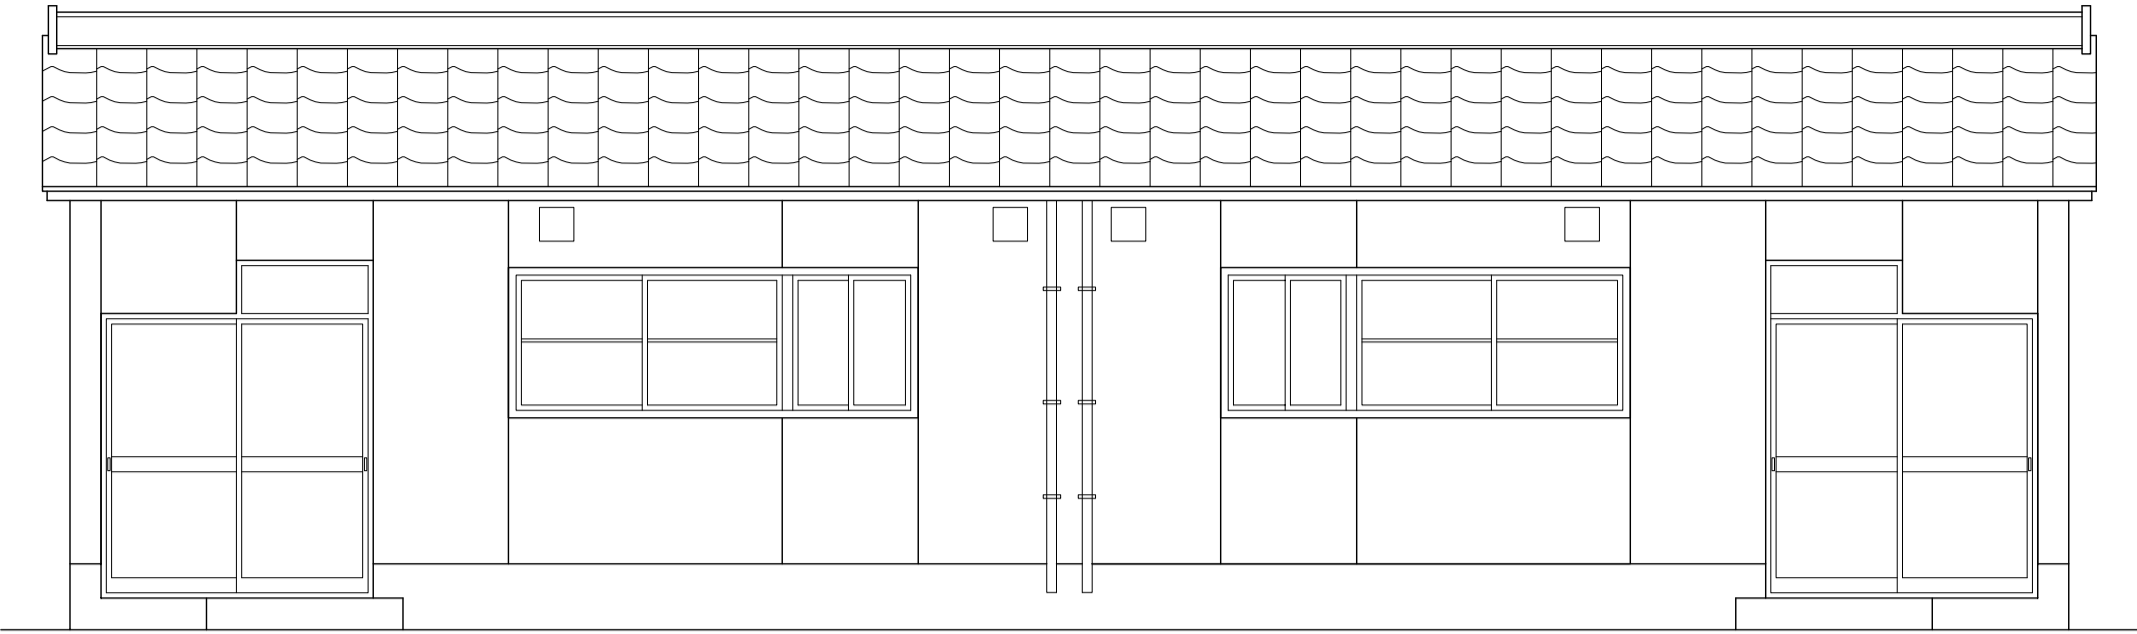


北側立面図 S=1/100

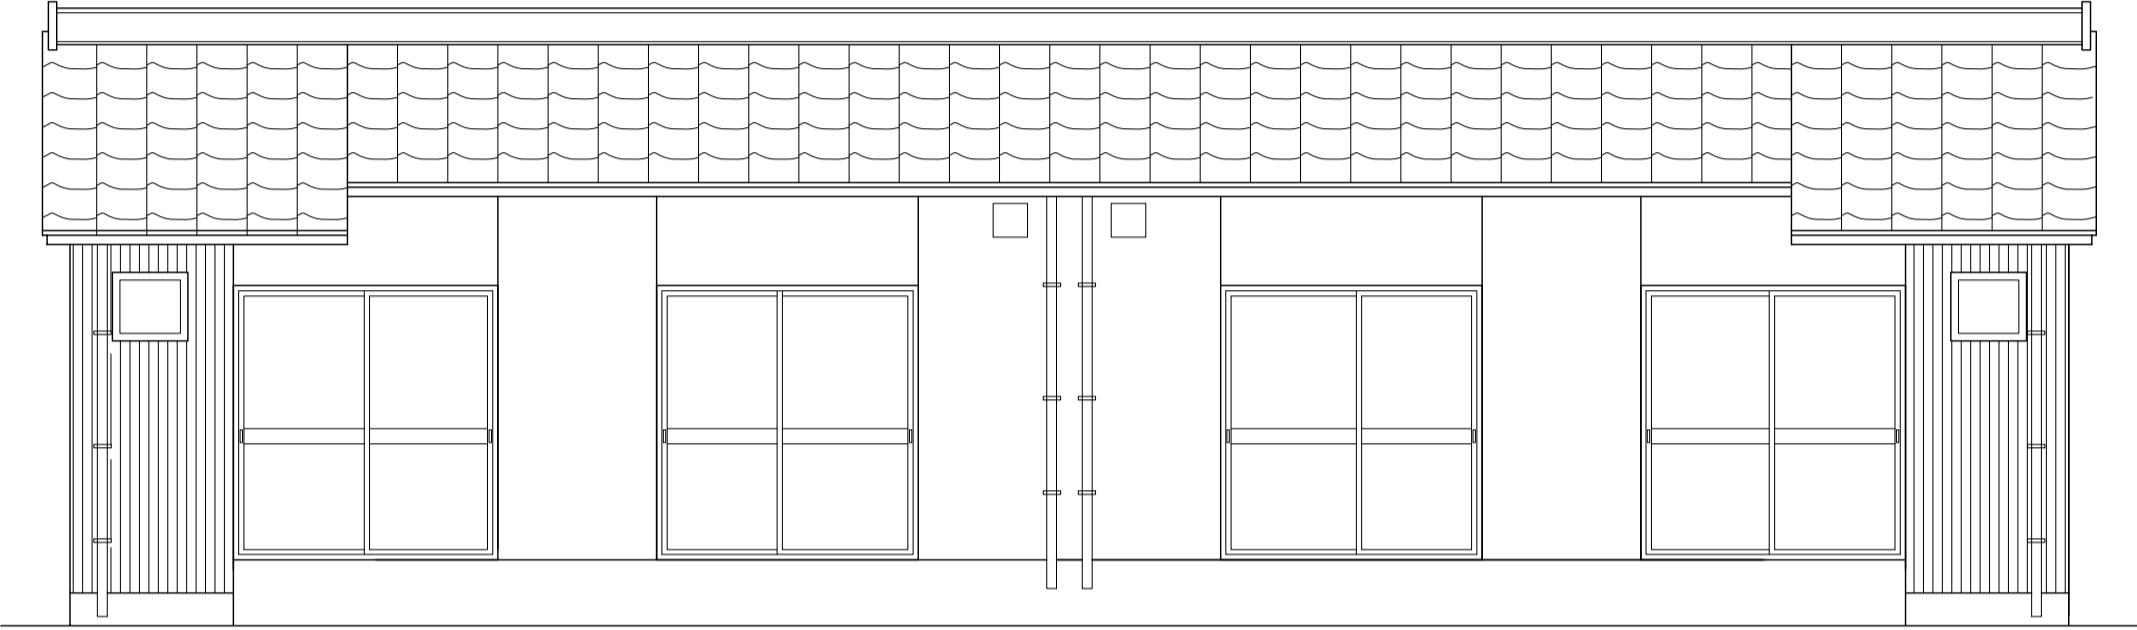

南側立面図 S=1/100

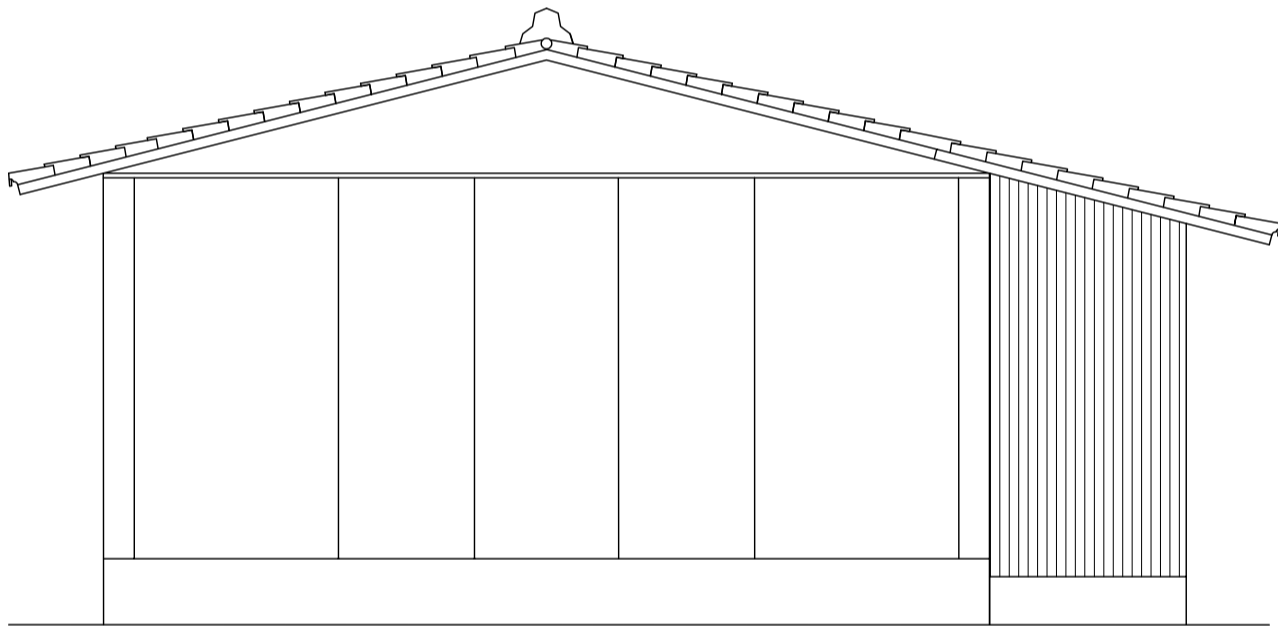

西側立面図 S=1/100

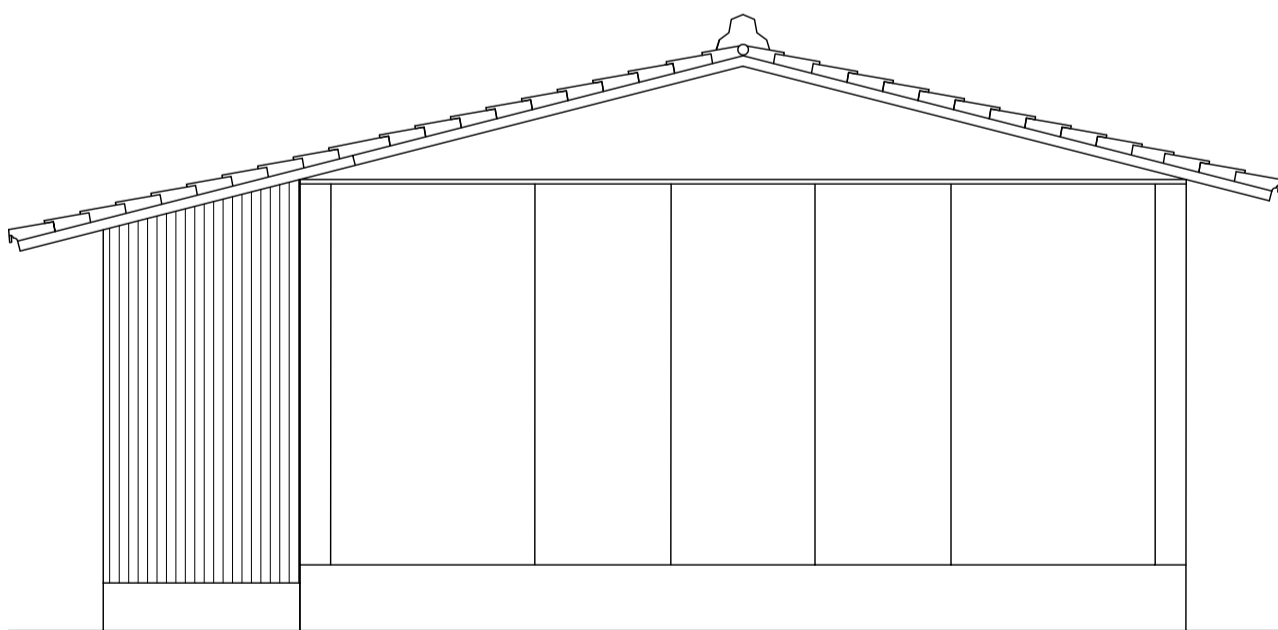

東側立面図 S=1/100

凡例

- 増築建物
- 土間コンクリート t150
- 東石基礎
- メッシュフェンス H=1000