

本 工 事 数 量 集 計 表

No. 1

工 種 ・ 細 目	規 格	算 式	設計数量	単位	備 考
基盤整備			1.0	1	式
構造物撤去工			1.0	1	式
構造物取壊し工			1.0	1	式
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	別紙数量計算書参照	0.9	0.9	m3
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	図面参照	16.4	16	m
舗装版破砕	アスファルト舗装版 小規模土工	図面参照	10.0	10	m2
ブロック舗装工			1.0	1	式
インターロッキングブロック撤去	撤去	図面参照	114.0	114	m2
インターロッキングブロック撤去	撤去及び再設置	図面参照	42.3	42	m2
縁石撤去工			1.0	1	式
歩車道境界ブロック撤去	処分	図面参照	3.3	3	m
歩車道境界ブロック撤去	再利用	図面参照	40.9	41	m
植栽縁石撤去	処分	図面参照 11.4*4	45.6	46	m
道路付属施設撤去工			1.0	1	式
車止め(門型)撤去	L2000	図面参照	1.0	1	基
車止め(門型)撤去	L700	図面参照	1.0	1	基
車止め(ポール)撤去		図面参照	1.0	1	本
運搬処理工			1.0	1	式
殻運搬	アスファルト殻	10.0*0.1	1.0	1	m3
殻処分	アスファルト殻	10.0*0.1	1.0	1	m3

本 工 事 数 量 集 計 表

No. 2

工 種 ・ 細 目	規 格	算 式	設計数量	単位	備 考
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	別紙数量計算書参照 0.10+0.88+1.37	2.4	2	m3
殻処分	コンクリート殻(無筋)	別紙数量計算書参照 0.10+0.88+1.37	2.4	2	m3
殻運搬	インターロッキングブロック	114.0*0.06	6.8	7	m3 ~中央公園
敷地造成工			1.0	1	式
掘削工			1.0	1	式
掘削	土砂 小規模(標準)	別紙数量計算書参照	66.2	70	m3
作業土工			1.0	1	式
床掘り	土砂 小規模	別紙数量計算書参照 7.4+2.5+2.2/10*40.9+10.0/100*17.2+15.0/100*26.0	24.5	20	m3
埋戻し	小規模 土砂	別紙数量計算書参照 2.2+1.2+0.8/10*40.9+6.0/100*17.2+15.0/100*26.0	11.6	10	m3
残土処理工			1.0	1	式
土砂等運搬	土砂 小規模	66.2+24.5-11.6	79.1	80	m3 ~豊公荘
駐車場設備工			1.0	1	式
駐車場設備基礎工			1.0	1	式
駐車場ゲート基礎	24-12-25BB		1.0	1	箇所
パーキャッチャー基礎	24-12-25BB		1.0	1	箇所
事前精算機基礎	24-12-25BB		1.0	1	箇所
電線管路工			1.0	1	式
電線管	FEP30 構内地中	7.8+3.7+7.9+6.6	26.0	26	m 車道部
電線管	FEP30 構内地中	17.2	17.2	17	m 歩道部
電線管	PF管 22mm以下 コンクリート埋設配管	0.9+2.5+2.5	5.9	6	m

本 工 事 数 量 集 計 表

No. 3

工 種 ・ 細 目	規 格	算 式	設計数量	単位	備 考
埋設シート	ダブル	26.0+17.2	43.2	43	m
舗装工			1.0	1	式
アスファルト舗装工			1.0	1	式
下層路盤(車道・路肩部)	再生碎石(RC-30) t=150mm	図面参照	147.0	147	m2
下層路盤(車道・路肩部)	再生碎石(RC-30) t=150mm	図面参照	7.2	7	m2
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石(M-30) t=150mm	図面参照	147.0	147	m2
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石(M-30) t=150mm	図面参照	7.2	7	m2
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) t=50mm 3.0m超 PK-3	図面参照	147.0	147	m2
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) t=50mm 1.4m未満 PK-3	図面参照	7.2	7	m2
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) t=50mm 3.0m超 PK-4	図面参照	147.0	147	m2
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) t=50mm 1.4m未満 PK-4	図面参照	7.2	7	m2
ブロック舗装工			1.0	1	式
下層路盤(歩道部)	再生碎石(RC-30) t=100mm	図面参照	42.3	42	m2
縁石工			1.0	1	式
縁石工			1.0	1	式
歩車道境界ブロック	再利用設置	図面参照	40.9	41	m
区画線工			1.0	1	式
区画線工			1.0	1	式
熔融式区画線	実線15cm 白色 塗布厚1.5mm 排水性舗装以外	図面参照 19.3+13.8+32.5+29.3+30.5+49.8+43.2+35.2	253.6	250	m
熔融式区画線	破線15cm 白色 塗布厚1.5mm 排水性舗装以外	図面参照 4.0+2.0+3.0+3.0+4.0+5.0	21.0	21	m

本 工 事 数 量 集 計 表

No. 4

[illegible]

本 工 事 数 量 集 計 表

No. 5

[illegible]

1.0箇所当たり

1.0箇所当たり

平面図

900

1800

A

B

A-A断面

鉄筋 SD345D13

コンクリート 24-12-25BB

900

200@4 =800

50

50

▽GL

100

200@3

50

50

600

700

150

50

900

50

1000

基礎砕石 RC-40

B-B断面

1800

100

200@8=1600

100

▽GL

100

200@3

50

50

600

700

150

50

1800

50

1900

A-A断面

500

500

▽GL

50

510

640

位置図

2800

1400

900

500

500

1800

500

A

B

影響範囲

床堀

埋戻し


旧構造物取り壊し断面図 1

コンクリート縁石

L = 44.2 m

名 称	形 状 ・ 寸 法	計 算 式	単 位	数 量
歩車道境界ブロック撤去		0.03 × 3.3 =	m ³	0.10
コンクリート構造物取壊し		0.02 × 44.2 =	m ³	0.88

参考断面

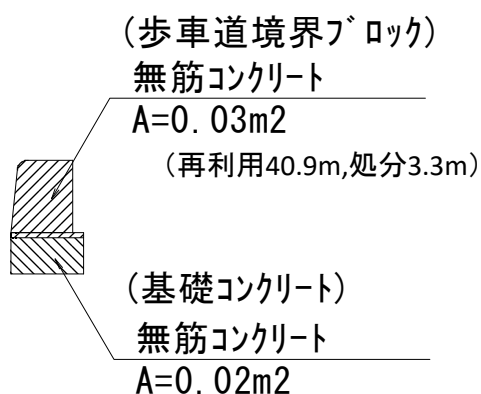

植栽縁石

L = 45.6 m

名 称	形 状 ・ 寸 法	計 算 式	単 位	数 量
植栽縁石撤去		0.03 × 45.6 =	m ³	1.37

参考断面

