

本 工 事 数 量 集 計 表

工 種 ・ 細 目	規 格	算 式	設計数量	単位	備 考
道路修繕		1.0	1	式	
舗装工		1.0	1	式	
舗装打換え工		1.0	1	式	
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm	数量計算書より 90.6	91	m	
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	数量計算書より $943.3+29.5=972.8$ 972.8	973	m2	
殻運搬	殻種別舗装版破碎	$972.8*0.05=48.6$ 48.6	49	m3	
殻処分	殻種別アスファルト殻	$972.8*0.05=48.6$ 48.6	49	m3	
不陸整正	補足材有り;補足材種類・規格粒度調整碎石M-30;補足材整正厚29mm以上34mm未満	数量計算書より $943.3+29.5=972.8$ 972.8	973	m2	
表層	材料種類再生密粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	数量計算書より $943.3+29.5=972.8$ 972.8	973	m2	
区画線工		1.0	1	式	
区画線工		1.0	1	式	
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	$52.6+27.7+70.8+7.1+50.6+39.3+28.4+41.8=318.3$ 318.3	320	m	
仮設工		1.0	1	式	
交通管理工		1.0	1	式	
交通誘導警備員		1.0	1	式	

No.1
市道下坂中下之鄉線

[illegible]


No.2
市道下坂中下之郷線

[illegible]

[illegible]

取付①

数量計算書

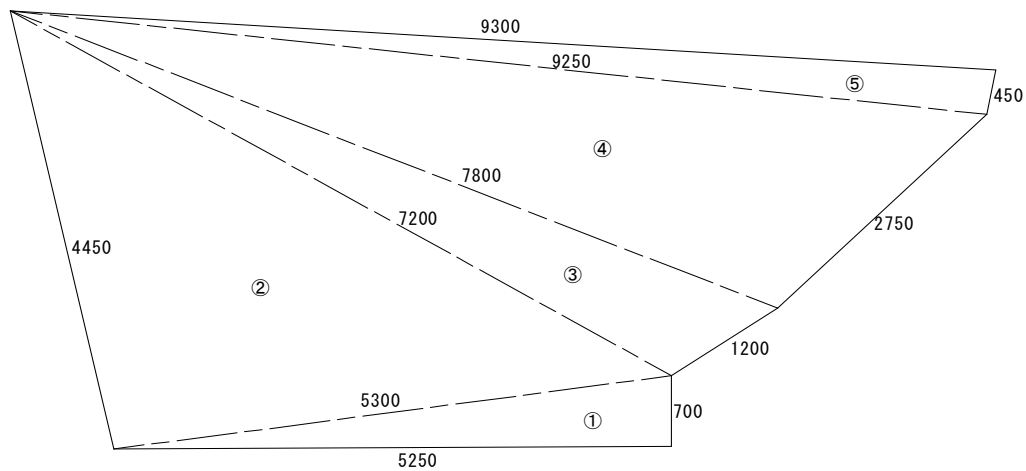

番号	a	b	c	s (a+b+c)/2	S $\sqrt{(s*(s-a)*(s-b)*(s-c))}$	備考
①	5.25	5.3	0.7	5.6	1.7	
②	5.3	4.45	7.2	8.5	12.0	
③	7.2	7.8	1.2	8.1	3.9	
④	7.8	9.25	2.75	9.9	9.8	
⑤	9.25	9.3	0.45	9.5	2.1	
合計	29.5					