

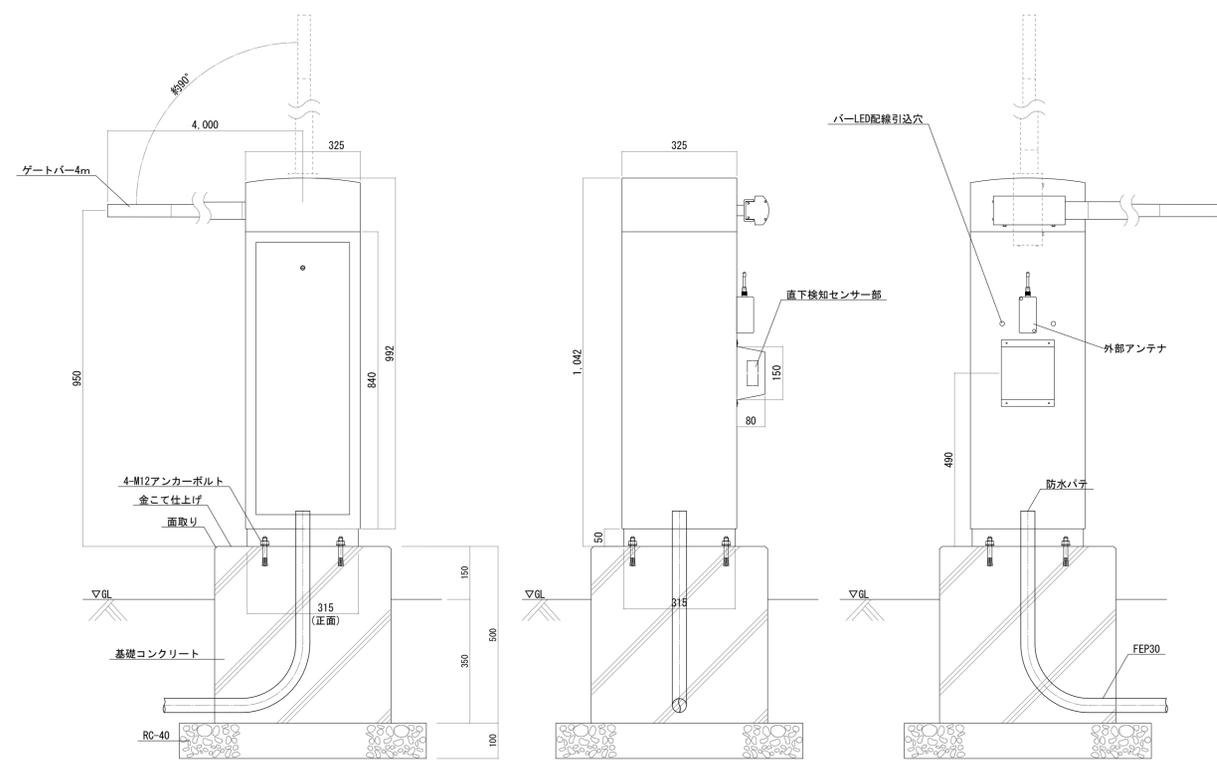


電源設備工事図 1/100

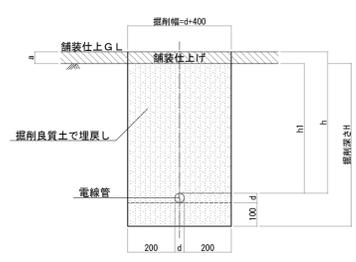


無線リモコンゲート外形寸法図 1/10

仕様 (NRG-RR-04R: パブリックシステム(株)製)
電源 AC100V 50/60Hz ±10%
消費電力 待機時 20W 動作時 80W
構造 自立防雨型
開閉 閉: 前面扉、上部蓋式
重量 本体: 約45kg
塗装色 日塗工: D75-50B
材質 鋼板製: t=1.6
備考 ゲートバー: 4mストレート
折れバー: 対応不可
使用温度: -20℃~+55℃
使用湿度: 10%~90%
リモコン受信機: アスカ7
無線リモコン 68個納品すること

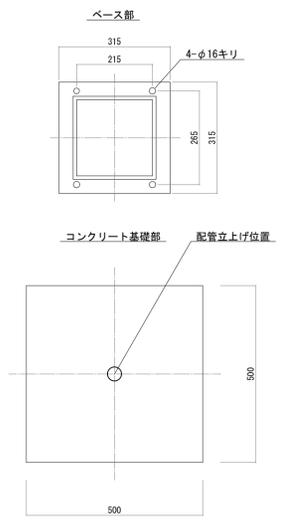

電線管理埋設断面図 (7x7x11舗装部)
 a=舗装仕上げ厚 (150)
 d=管の呼び径
 h1=舗装下土被り (300以上)
 h=管の土被り (600以上)
 H=掘削深さ: (h-a)+d+100

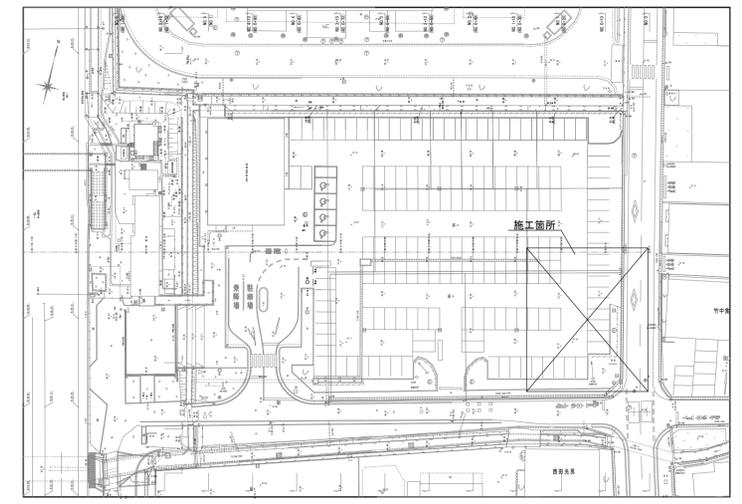

駅前広場全体平面図 1/800



TITLE
 田村駅東口駅前広場仮設ゲート設置工事

DRAWING NAME
 配置・平面図、機器仕様図

No. 12142311
 E 2 / 2